

KDW
Systeme



AKTIONS-FLYER

DEIN STARKER PARTNER FÜR
NACHHALTIGE LÖSUNGEN!

Sonderpreise in diesem Flyer sind bis auf Widerruf gültig.

DACH- UND WAND- EINDECKUNGEN AUS STAHL


Trapezprofil Dach/Wand T35/207M

- Standardpolyester 25 µm/RSL
- 35 mm Profilhöhe
- Deckbreitenabrechnung 1.035 mm

Bei der Beauftragung bitte angeben,
ob für den Einsatz von Dach oder Wand.

Antikondensbeschichtung

Die Enden können werkseitig beidseitig maschinell
auf eine Länge vom 15 cm zurückgeschnitten werden.

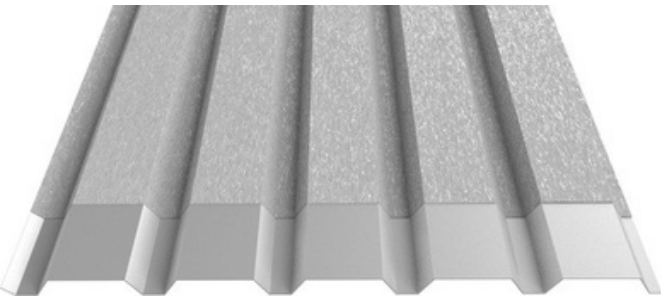

BRAUNROT RAL 3011	ROTBRAUN RAL 8012	ZIEGELROT RAL 8004	SCHOKOLADENBRAUN RAL 8017
MOOSGRÜN RAL 6005	RESEDAGRÜN RAL 6011	CHROMOXIDGRÜN RAL 6020	ANTHRAZIT RAL 7016
WEISSALUMINIUM RAL 9006	GRAUALUMINIUM RAL 9007		
LICHTGRAU RAL 7035	GRAUWEISS RAL 9002	REINWEISS RAL 9010	


T35/207M
Blechdicke 0,75 mm

Antikondensvlies
700-900 gr/m²


ab 1 m ²	
ab 51 m ²	
ab 101 – 201 m ²	
ab 202 - 301 m ²	
ab 301 m ²	Auf Nachfrage

*Farben, siehe Farbtabelle links, verfügbar in ~ RAL 8012, 7016, 9002 und 9006.

Für die Verwendung als Dacheindeckung:



Für die Verwendung als Wandbekleidung:



Bei Bestellung bis Mittwoch, 12:00 Uhr:
• Lieferung in der darauffolgenden KW
• Kranentladung/Staplerentladung

DACHEINDECKUNGEN AUS STAHL


Trapezprofil T45/333M

- Dachprofil mit Standfuß
- Standardpolyester 25 µm/RSL
- 45 mm Profilhöhe,
- Deckbreitenabrechnung 1.000 mm

Bei der Beauftragung bitte beachten, dass das Profil für den Einsatz als Dachprofil vorgesehen ist.

Antikondensbeschichtung

Die Enden können werkseitig beidseitig maschinell auf eine Länge vom 15 cm zurückgeschnitten werden.

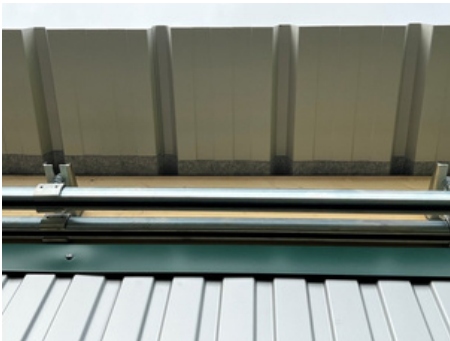

BRAUNROT
RAL 3011

ROT BRAUN
RAL 8012

ZIEGELROT
RAL 8004

SCHOKOLADENBRAUN
RAL 8017

MOOSGRÜN
RAL 6005

RESEDAGRÜN
RAL 6011

CHROMOXIDGRÜN
RAL 6020

ANTHRAZIT
RAL 7016

WEISSALUMINIUM
RAL 9006

GRAUALUMINIUM
RAL 9007

LICHTGRAU
RAL 7035

GRAUWEISS
RAL 9002

REINWEISS
RAL 9010


Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:

- Integrierter Stützfuß verhindert Verrutschen der Dachbleche bei der Montage
- Weggleiten des Unterblechs bei Befestigung mit Selbstbohrschrauben wird ebenfalls verhindert
- Dadurch schnellere Montage
- Einsparungen bei den Befestigungsmitteln

T45/333M Blechdicke 0,75 mm	Antikondensvlies 700-900 gr/m²
ab 1 m²	
ab 51 m²	
ab 101 – 201 m²	
ab 202 – 301 m²	
ab 301 m²	Auf Nachfrage

*Farben, siehe Farbtabelle links, verfügbar in ~ RAL 8012, 7016, 9002 und 9006



Für die Verwendung als Dacheindeckung:



- Bei Bestellung bis Mittwoch, 12:00 Uhr:
- Lieferung in der darauffolgenden KW
 - Kranentladung/Staplerentladung

BEFESTIGUNGSMATERIAL

Kalotte für zusätzliche Abdichtung und als Bohrlehre

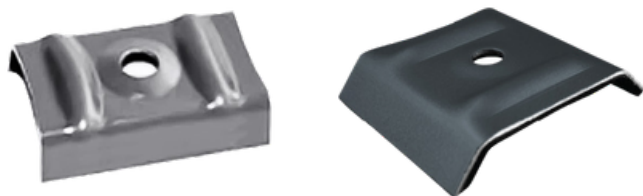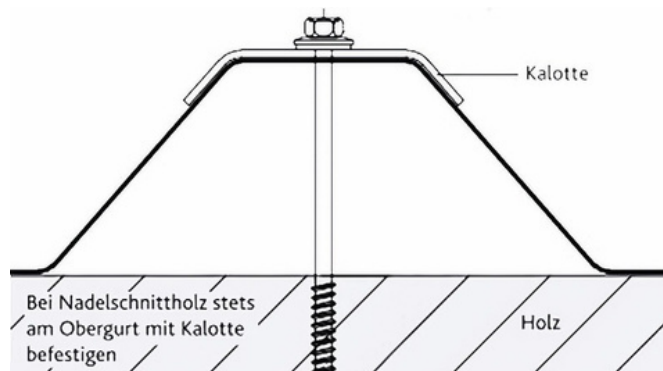

Vorteile:

- Zusätzliche Abdichtung
- Unterstützung als „Bohrlehre“
- Erhöhte Montagesicherheit
- Hohe Formstabilität
- Optimale Krafteinleitung für Verbindungen im Obergurt

Spanlose Bohrschrauben für Holz-Unterkonstruktionen



Für Profil 35/207

JF3 – Plus - 6,8 x 80 mm DS 16 mm

Für Profil 45/333 mit Standfuß

JF3 – Plus - 6,8 x 100 mm DS 16 mm



Für Profil 35/207

CXCW – A2 - 6,5 x 80 mm DS 19 mm

Für Profil 45/333 mit Standfuß


CXCW – A2 - 6,5 x 90 mm DS 19 mm

Spanlose Bohrschrauben für Kanteile- und Längsstoß

Befestigungen mit Hinterschnitt



JF3 – 2H - 4,8 x 19 mm DS 14 mm

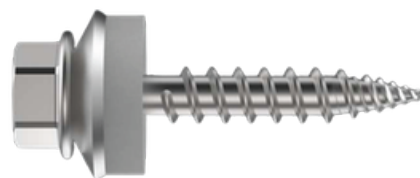

CXLW – A2 - 4,8 x 22 mm DS 14 mm

SANDWICHPANEELE

Blechdicken (mm)

Außenseite in 0,50 und 0,70 mm auf Anfrage
Innenseite in 0,50 mm auf Anfrage




Kerndicken (mm)

Auf Anfrage:
30, 40, 60, 80, 100, 120, 130, 140, 150, 160 und 170 mm


Fertigungslängen (mm)

Unter 2.500 mm mit Aufpreis
Längen über 13.500 mm auf Anfrage

Wandpaneele auf Anfrage

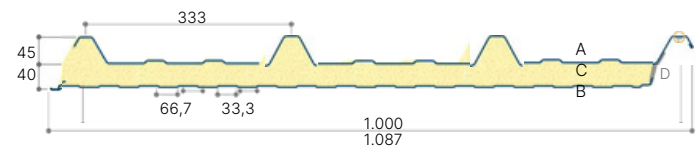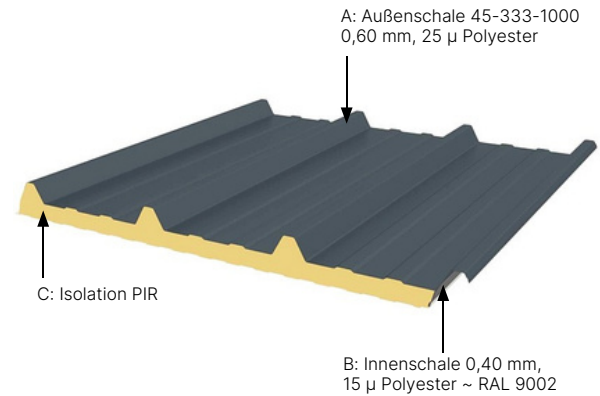

Dach-Standardfarben

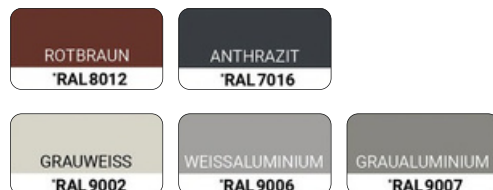

TERRA INFRASTRUCTURE: GEMEINSAM ZUR BESTEN LÖSUNG!

Breitschflanschträger

Ob Berliner Verbau, Gurtung, Aussteifung oder Gründungselement, unsere Breitflanschträger der HEB, HEA oder HEM Reihe sind vielseitig einsetzbar.

Vorteile

- Flexibles Verbauelement (Trägerbohlwand)
- Geringe Lärmmissionen beim Einbau in vorgebohrte Bohrungen
- Kürzung auf der Baustelle möglich
- Wiedergewinnbar und hierdurch verringerter CO₂ Ausstoß

Doppel-U-Profile

Doppel-U-Träger können als Verbauelemente oder Gurtung im Wasserbau, Verkehrswegebau und Tiefbau verwendet werden. Insbesondere die Kombination von Doppel-U-Trägern mit Rückverankerungssystemen wie Rundstahlankern oder Mikropfählen ermöglicht es, Bauvorhaben wirtschaftlich zu realisieren.

Vorteile

- Vielseitig einsetzbar, z. B. als Gurtung oder Verbauträger
- Hohe Tragfähigkeiten
- Ökologisch durch hohe Wiederverwendbarkeit

UNP/UPE

UPN- und UPE-Träger werden in tragenden Konstruktionen eingesetzt. Dank ihrer hohen Stabilität und Belastbarkeit bieten sie eine zuverlässige Lösung für Bauprojekte, die langlebige und widerstandsfähige Strukturen erfordern. Ihre genormte C-Form ermöglicht eine einfache Verbindung mit anderen Bauelementen und sorgt für eine effiziente Lastverteilung.

Vorteile

- Hohe Tragfähigkeit
- Optimal für Stützkonstruktionen, Brücken und Fundamente
- Gute Schweiß-, Verschraubungs- und Verarbeitungseigenschaften

VIelfältige BAUPRODUKTE IN HOHER QUALITÄT



Auftragsabwicklung

Postleitzahlenbereiche

0xxx, 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx

Ansprechpartner:

Herr Dirk Staub

T: (+49) 421-61072951

M: (+49) 160-96764292

Mail: dirk.staub@kdw-systeme.de

Postleitzahlbereiche

63xxx, 90xxx – 91xxx und 95xxx – 99xxx

Ansprechpartner:

Herr Martin Bayer

T: (+49) 0931 20 67 20 23

M: (+49) 0172 381 80 34

Mail: martin.bayer@kdw-systeme.de

Postleitzahlbereiche

70xxx, 80xxx – 89xxx und 92xxx – 94xxx

Ansprechpartner:

Herr Peter Wiesmeth

T: (+49) 0941 94 58 39 60

Mail: peter.wiesmeth@kdw-systeme.de

Bei Fragen zu Anlieferungen wenden Sie sich bitte an unsere Ansprechpartnerin für Logistik:

Frau Liane Gutschke

T: (+49) 0421 61 07 29 66

Mail: logistik@kdw-systeme.de

Für Rückfragen sowie weitergehende Beratung stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung und freuen uns auf eine Nachricht von Ihnen.

Die abgebildeten Farben können vom Original abweichen. Wir weisen darauf hin, dass es bei beschichteten Stahl- und Aluminiumprodukten zu Farbtonunterschieden selbst in gleichen Chargen der Vorlieferanten kommen kann. Eine Farbgleichheit kann nicht gewährleistet werden und stellt keine Reklamationsgrundlage dar. Alle Farben ähnlich RAL.

Die in diesem Flyer enthaltenen Informationen entsprechen dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. KDW Systeme GmbH behält sich vor, im Rahmen der kontinuierlichen Produktentwicklung technische Daten, Ausstattungsmerkmale, Formen, Optionen und Farben ohne vorherige Ankündigung zu ändern. KDW Systeme GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Flyer gemachten Angaben. Alle Produktabbildungen und Illustrationen im Flyer dürfen ohne ausdrückliche Genehmigung weder vollständig noch teilweise reproduziert, bearbeitet oder in kommerziellen Datenbanken gespeichert werden. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von KDW Systeme, welche auf der Website www.kdw-systeme.de einsehbar sind. KDW Systeme GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen vorzunehmen. Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten.

Alle Angaben im Flyer sind ohne Gewähr.

KDW Systeme GmbH

Kap Horn Str. 2

28237 Bremen, Deutschland

T: +49 4 21 61 07 29 50

w w w. k d w - s y s t e m e . d e



KDW
Systeme