

KDW
Systeme



Lagerprogramm

KDW Systeme

Inhalt

Die KDW Systeme GmbH bietet eine breite Palette an Trapez-, und Wellprofilen in Stahl und Aluminium sowie Sandwichpaneele für vielfältige Dach-, Wand- und Deckenkonstruktionen. Auch hinsichtlich Korrosionsschutz, Oberflächenveredelung und Farbgestaltung sind unseren Kunden nahezu keine Grenzen gesetzt. Für kurze Lieferzeiten steht unseren Kunden ein breites Lagersortiment von Dach- und Wandbauteilen zur Verfügung. Gern stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Nutzen Sie unsere Erfahrung und Leistungsfähigkeit. Weitere Informationen finden Sie unter www.kdw-systeme.de

- 3 - 4 Verzinkt und beschichtete Trapezprofile aus Stahl
- 5 Wellprofile aus Aluminium und Lichtplatten
- 6 Sandwichpaneele
- 7 Verzinkt und beschichtete Flachbleche

Maßgebend für die von uns gelieferten Materialien sind die jeweils zwischen uns und dem Kunden vereinbarten individuellen Verträge einschließlich der ihnen zugrunde liegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen.




Verfasser und Verleger übernehmen keine Gewähr für den Inhalt, insbesondere die Richtigkeit der Maße, Gewichte, Güteangaben, statischen Werte und Verwendbarkeiten sowie der Zeichnungen, Tabellen, Skizzen und plastischer Darstellungen sowie ihrer Erläuterungen.

Jede Haftung, auch für das etwaige Handeln von Verrichtungsgehilfen, ist ausgeschlossen.



Alle Angaben dienen zur Orientierung bei der Produktauswahl. Änderungen infolge technischer Weiterentwicklungen sind jederzeit möglich.

Jede Verwertung dieses Handbuches oder Teilen davon bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Herausgebers. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Verbreitung, Ausstellungen, öffentliche Wiedergabe in Form von Vorträgen, Sendungen, die Wiedergabe durch Bild- und Tonträger sowie die Wiedergabe von Funksendungen. Ausgeschlossen ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Herausgebers sind ferner Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und das Einspeichern und Verarbeiten in elektronischen Systemen.

Trapezprofile aus Stahl

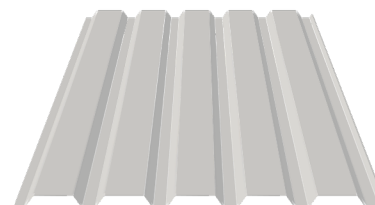


Profil / Bezeichnung	Stärke t in mm	Gewicht kg/m ²	Oberflächen- beschichtung	Baubreite in mm	max. Lager- länge in mm	Abrechnungsbasis in mm (abweichende Zuschnitte möglich)
KAS 35/207 (Dach + Wand)	0,75	7,30	beidseitig PE 25 µm RAL9002	1.035	12.000	12.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000
KAS 35/207 (Dach + Wand)	0,75	7,30	beidseitig PE 25 µm RAL9006	1.035	12.000	12.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000
KAS 35/207 (Dach)	0,75	7,30	Seite B: PE 25 µm RAL7016 Seite A: Vlies (Antikondensat)	1.035	12.000	12.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000

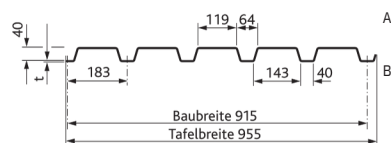


Profil / Bezeichnung	Stärke t in mm	Gewicht kg/m ²	Oberflächen- beschichtung	Baubreite in mm	max. Lager- länge in mm	Abrechnungsbasis in mm (abweichende Zuschnitte möglich)
KAS 40/183 (Dach + Wand)	0,75	8,20	beidseitig PE 25 µm RAL9002	915	12.000	12.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000

Trapezprofile aus Stahl


beschichtet




9002



Profil / Bezeichnung	Stärke t in mm	Gewicht kg/m ²	Oberflächen- beschichtung	Baubreite in mm	max. Lager- länge in mm	Abrechnungsbasis in mm (abweichende Zuschnitte möglich)
KAS 100/275 (Dach)	0,88	10,60	Seite B: PE 25 µm RAL 9002 Seite A: RSL	825	12.500	12.500





9002



Profil / Bezeichnung	Stärke t in mm	Gewicht kg/m ²	Oberflächen- beschichtung	Baubreite in mm	max. Lager- länge in mm	Abrechnungsbasis in mm (abweichende Zuschnitte möglich)
KAS 135/310 (Dach)	0,88	11,40	Seite B: PE 25 µm RAL 9002 Seite A: RSL	930	13.500	13.500

Wellprofile aus Aluminium

beschichtet

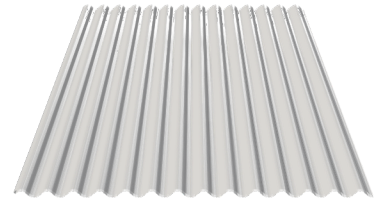



Profil / Bezeichnung	Stärke t in mm	Gewicht kg/m ²	Oberflächen- beschichtung	Baubreite in mm	max. Lager- länge in mm	Abrechnungsbasis in mm (abweichende Zuschnitte möglich)
KAS AL-WP 18/76 (Wand)	0,70	2,24	Seite A: PE 25 µm RAL 9006/ RSL	1.064	12.200	Fixmaß ab 1.500 mm

Lichtplatten aus PVC und PC



Profil / Bezeichnung	Stärke t in mm (ca.)	Material	Baubreite/Tafel- und Berechnungsbreite in mm	max. Lager- länge in mm	Abrechnungsbasis in mm (abweichende Zuschnitte möglich)
KAS 35/207	1,00	PVC	1.035/1.080	12.000	Fixmaß ab 1.500 mm
KAS 40/183	1,20	PVC	915/958	12.000	Fixmaß ab 1.500 mm
KAS 50/250	1,20	PVC	1.000/1.040	12.000	Fixmaß ab 1.500 mm
KAS 58/315 KD	1,50	PC	945/1.040	11.800	Fixmaß ab 1.500 mm

Sandwichpaneele Wand

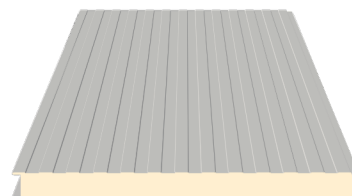

Profil / Höhe Bezeichnung	Gewicht kg/m ²	U-Wert W/m ² K	Oberflächen- beschichtung in mm	Baubreite max.	Lager- länge in mm	Abrechnungsbasis in mm (abweichende Zuschnitte möglich)
W-40-1000-LL-RX	10,90	0,55	Außen: 0,60 mm PE 25 µm RAL 9002 Innen: 0,40 mm DU ~ 9002	1.000	8.000 und 6.000	8.000 6.000 2.000
W-60-1000-LL-RX	11,60	0,37	Außen: 0,60 mm PE 25 µm RAL 9002 und RAL 7016 Innen: 0,40 mm DU ~ 9002	1.000	8.000 und 6.000	8.000 6.000 2.000
W-80-1000-LL-RX	12,40	0,28	Außen: 0,60 mm PE 25 µm RAL 9002 Innen: 0,40 mm DU ~ 9002	1.000	8.000 und 6.000	8.000 6.000 2.000
W-100-1000-LL-RX	13,20	0,22	Außen: 0,60 mm PE 25 µm RAL 9002 Innen: 0,40 mm DU ~ 9002	1.000	8.000 und 6.000	8.000 6.000 2.000

Sandwichpaneele Dach

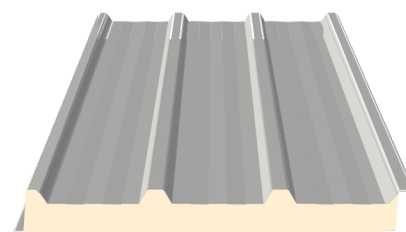

Profil / Höhe Bezeichnung	Dämm- kern in mm	Gewicht kg/m ²	U-Wert W/m ² K	Oberflächen- beschichtung	Baubreite in mm	max. Lager- länge in mm	Abrechnungsbasis in mm (abweichende Zuschnitte möglich)
D-90-1000-TL-S	60	12,10	0,35	Außen: 0,63 mm PE 25 µm RAL 9002 und RAL 7016 Innen: 0,40 mm DU ~ 9002	1.000	8.000 und 6.000	8.000 6.000 2.000

Beschichtete Flachbleche und Kleincoils

Standardfarben - Lagermaterial

Hellelfenbein	Feuerrot	Enzianblau
Moosgrün	Resedagrün	Chromoxidgrün
Anthrazitgrau	Lichtgrau	Kupferbraun
Nußbraun	Rotbraun	Grauweiß
Weiß-Aluminium	Grau-Aluminium	Reinweiß

Verzinkt-beschichtete Stahl-Flachbleche, eins. 25 µm Polyester Beschichtung mit Folie, Rückseite Schutzlack

Farbe	Stärke mm	Breite mm	Länge mm
~RAL 1015 Hellelfenbein	0,75	1.250	3.000
~RAL 3000 Feuerrot	0,75	1.250	3.000
~RAL 5010 Enzianblau	0,75	1.250	3.000
~RAL 6005 Moosgrün	0,75	1.250	3.000
~RAL 6011 Resedagrün	0,75	1.250	3.000
~RAL 6020 Chromoxidgrün	0,75	1.250	3.000
~RAL 7016 Anthrazitgrau	0,75	1.250	2.000
dto.	0,75	1.250	3.000
dto.	0,75	1.250	4.500
~RAL 7035 Lichtgrau	0,75	1.250	3.000
~RAL 8004 Kupferbraun	0,75	1.250	3.000
~RAL 8011 Nußbraun	0,75	1.250	3.000
~RAL 8012 Rotbraun	0,75	1.250	3.000
~RAL 9002 Grauweiß	0,75	1.250	2.000
dto.	0,75	1.250	3.000
dto.	1,00	1.250	3.000
~RAL 9006 Weißaluminium	0,75	1.250	3.000
~RAL 9007 Graualuminium	0,75	1.250	3.000
~RAL 9010 Reinweiß	0,75	1.250	3.000

Achtung!

Die Farbwiedergaben sind aus drucktechnischen Gründen nur annähernd darstellbar. Eine Farbgleichheit zur Originalfarbe kann daraus nicht abgeleitet werden. Bitte fragen Sie uns im Bedarfsfall dazu an, oder fordern Sie im Einzelfall ein Produktmuster an.




Beschichtete Aluminium-Flachbleche, eins. 25 µm Polyester Beschichtung mit Folie, Rückseite Schutzlack

Farbe	Stärke mm	Breite mm	Gewicht kg
~RAL 7016 Anthrazitgrau	1,00	1.250	3.000
~RAL 9006 Weißaluminium	1,00	1.250	3.000

KDW Systeme GmbH
Kap Horn Str. 2
28237 Bremen, Deutschland
T: +49 4 21 61 07 29 50
info@kdw-systeme.de
www.kdw-systeme.de

Außenstellen
Nord: Bremen, Hamburg, Georgsmarienhütte
West: Pulheim, Iserlohn
Mitte: Kassel
Süd-Ost: Thum, Bernsdorf
Süd: Nürnberg, Regensburg
Süd-West: Mannheim

Finden Sie Ihren Ansprechpartner:
www.kdw-systeme.de/#kontakt



KDW
Systeme